

VIRTAUSMITTAREITA DYNAVAL 40L/MIN



- Mekaaninen virtaus - Matalapaine
- Asennus säädin tai putkistossa
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta

teollinen prosessi

Domains of applications

DYNAVAL-käyttöpisteet on suunniteltu kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkaa virtauksen säätöä.

Designed for implementation of:
teollisuuskaasut

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 3.5 bar
Adjustable flow to 0 to 40 l/min
Maximal flow 40 l/min


Dimensions

Length (L) : 56 mm

Height (H) : 121 mm

Depth (D) : 61 mm

Net weight : 0.4 kg

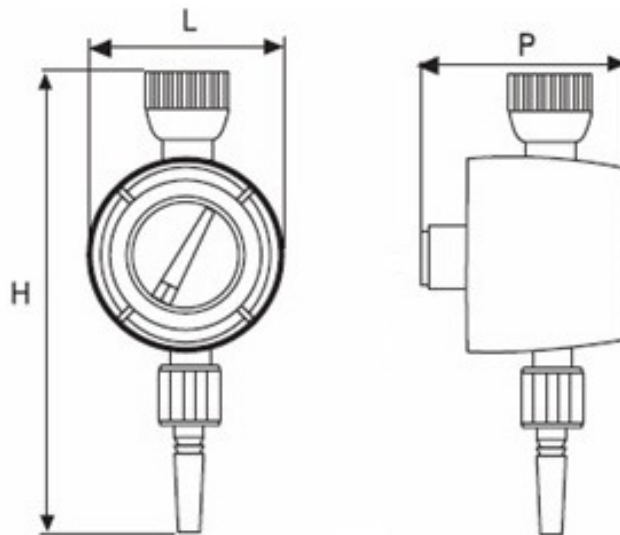

Operating instructions

OP 440 - Dynaval

Connection

Inlet connection: 1 tuloaukon G 3/8 BSPP uros

Outlet connection: 1 poistoaukon M 12 x 125 uros