

REGULATORS PRIMEJET 200-4-5



- Korkea paineensäädin-Virtausmittari - Yksiportainen
- Asennus 200 bar kaasupullon - varsiasennukseen
- Sopiva teolliseen neutraalit kaasut
- Messinkiä

teollinen prosessi

Domains of applications

Designed for implementation of:

Teollinen neutraalien kaasujen

Designed for:

teollisuuskaasut

Except:

Kaikki muut kaasut

Specifications


Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar
Outlet Pressure 0,5-4 bar
Nominal nitrogen flow 5 m³/h
Set pressure 8 bar

Materials

Body Messinki
Seat PA 6.6
Main valve Messinki
Diaphragm EPDM
Filter sintrattu pronssi
Pressure gauge Kupariseos

Dimensions

Length (L) : 190 mm
 Height (H) : 210 mm
 Depth (D) : 60 mm
 Ø1 : 63 mm
 Net weight : 1.9 kg

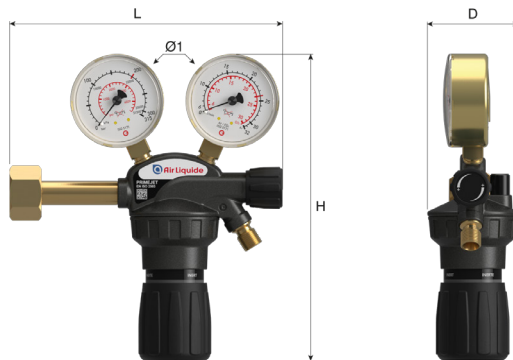


Operating instructions

OP 110 - Primejet

Connection

Inlet connection: HP sylinteri mukaisen liittimen kaasun
 Outlet connection: G 1/4 BSPP naispuolinen

Flow curve

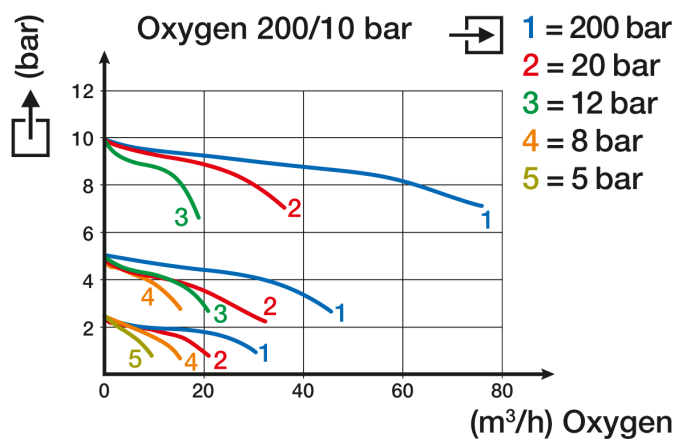

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
211713	REG PRIMEJET 200-4-5 DIN10/RU3 - G1/4"	inerti- kaasuja	200 bar	4 bar	5 Nm³/h	DIN 10/ NEN RU3	6 ja 9 mm hammas- tettu oliivi	Messinki
211714	REG PRIMEJET 200-4-5 DIN1 - G3/8 LH"	H2	200 bar	4 bar	5 Nm³/h	DIN 477-1 Nr. 1	6 ja 9 mm hammas- tettu oliivi	Messinki

Options

Product Number	Long designation
19207	LEAK DETECTOR "1000 BULLES"
163118	KIT Outlet CONNECTION PRIMEJET 50 bar G1/4 Nipple for welding 6mm
200418	Hose nipple 6,3 MM + Nut G1/4

Spare parts

Product Number	SP Number	Long designation
211713	17130	O-RING in EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 for inlet connection brass - type C/B4 & E(NF)
211714	17130	O-RING in EPDM R9 10,5x2,7 mm EP851 for inlet connection brass - type C/B4 & E(NF)