

KAASU PANEELIT MI 200-10-10



- Kaasun jakelujärjestelmä putkistossa
- KytKentä 2x1 tai 2x2 200 bar sylintereitä tai nippujen
- Sopivia puhtaita kaasuja ja myrkyllistä seosten
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for implementation of:

ammoniakki, Syövyttämättömät puhtaita kaasuja jopa N60 lukien Alphagaz™ 1 & 2, Ei-syövyttäviä seoksia pitoisuus on suurempi kuin 1 ppm

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 200 bar

Nominal nitrogen flow 10 Nm³/h*

Set pressure 16 bar

Sisäinen/ulkoinen vuoto nopeus ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s Heliumia, Käyttölämpötila: -20 °C + 50 °C: ssa.

*Takuu enimmäislähtöpaineella P2 enintään tulopaineeseen P3 = 2P2 + 1 bar.

Materials

Frame	Ruostumaton teräs Elin 316L ruostumattomasta teräksestä, Lautasventtiilin 316L ruostumattomasta teräksestä, Kalvo 304 ruostumatonta terästä, PCTFE istuin
Regulator	Lautasventtiilin 316L ruostumattomasta teräksestä PCTFE pinnoitettu, Palleen Hastelloy C®, 316L ruostumattomasta teräksestä istuin, Elin 316L ruostumattomasta teräksestä
Block valves.....	Ruostumaton teräs tapauksessa
Pressure gauge	Ø 50mm
Relief valve	KytKettävissä kalibroitu 16 bar


Hastelloy® on rekisteröity tavaramerkki Haynes International, Inc.

Safety Alert

⚠ Varoitus! Jos käytetään myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja, kaikki tyhjennys- ja ylivuoto venttiilit on kerättävä

Dimensions

Length (L) : 200 mm
 Height (H) : 170 mm
 Depth (D) : 330 mm
 Net weight : 4.6 kg

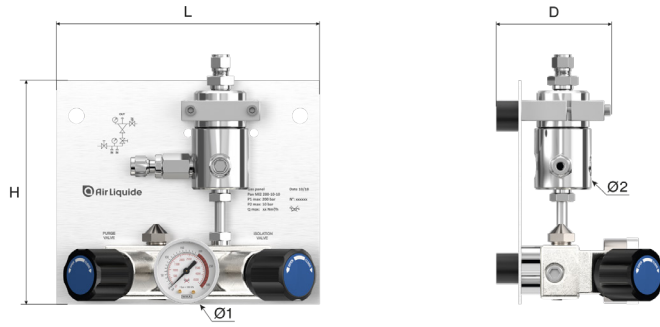

Operating instructions

OP 360

Connection

Inlet connection: 2 tuloaukot + 2 toisia vaihtoehtoja Ø 16 x 1,336 SI naispuolinen

Outlet connection: 1 poistoaukon G 3/8 BSPP naaras

Relief valve connection: SS puristusliitos 6mm, SS holkkeja

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
15394	PLATINE DETENTE MI 240-10-10.S	Puhtaat kaasut	Ø 16x1.336 SI-kirjain	G 3/8 BSPP naaras	Ruostumaton teräs

Options

	Product Number	Long designation
	15421	EXTENSION RAMP 1-3 CYLINDERS CISA
	16403	RENGASJOHTO M20X1,5/16X1,336 UROSPUOLINEN
	16474	CONNECTOR SS Ø16x1,336 SI M - CF 10MM SS
	16597	Blind Plug Ø16X1,336 SI M SS PTFE
	152663	KIT Panel Change procedure for cylinders or bundle
	153687	HAZARD Multilingual Panel O2-N2O
	153689	HAZARD PANEL NEUTRAL GASES

	Product Number	Long designation
	155103	HAZARD PANEL FLAMABLE GASES