

PAINELÄHETTIMET

P 16



- Sopivia puhtaita kaasuja ja teollisuuskaasuyritykset
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit, teollinen prosessi

Domains of applications

Designed for:
painekaasupumput

Except:
palavia kaasuja

Safety Alert

⚠ Varoitus! Älä käytä Ex-alueilla!


Dimensions

Length (L) : 28 mm

Height (H) : 108.8 mm

Ø1 : 15 mm

Net weight : 95 g

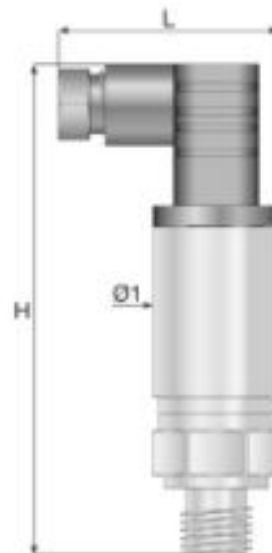

Connection




Outlet connection: M 12x1

Inlet connection: Sisääntulon: G 1/4"

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
169936	Pressure transmitter 16 bar_4...20 mA_M12_	inerttikaasu- ja, O2	G 1/4 BSPP uros	M12 x 1	Ruostumaton teräs

Options

	Product Number	Long designation
	16407	FITTING ELBOW G1/4 BSPP F- Ø16X1,336M
	153387	INTERMEDIARY CONNECTION ELBOW STAINLESS STEEL G 1/
	179385	INTERMEDIARY connection elbow stainless stell G1/4